SKIPPER TRICK オーダーシート

社印	ご担当

車　　名	年　式	型　　式	エンジン／グレード等

サスペンションメーカー	タ　イ　プ	アッパーマウント（有無・メーカー）

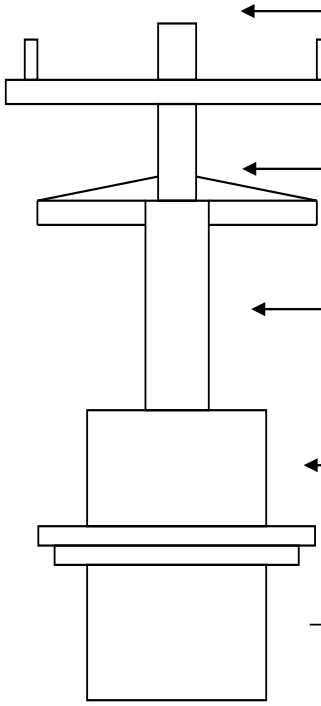

センターネジサイズ　フロント：　　リア：

アッパーシート部ロッド径　フロント：　　リア：

ロッド径　フロント：　　リア：

ケースネジ部外径　フロント：　　リア：

スプリング内径　フロント：　　リア：

スプリング外径　フロント：　　リア：

メモ

■シリンダー装着にはサスペンション取付上部にシリンダーのスペースが必要です。
■シリンダーを装着する事で、シリンダーの厚み分(約30mm)車高があがります。
取付後は、設定車高が変わってきますので、再調整が必要です。
■車高調によってはシリンダー内径とスプリング内径のスペースが不足する場合があります。その場合はスプリングサイズを適合サイズに交換して頂く必要があります。
スプリングは基本的には直巻タイプでないと取付出来ません。
■ストラット車の場合、ステアリング操作によってシリンダーが回転する事があるので、ワイヤーでの固定とストラット車用シリンダーで回転しないように取付る必要があります。
■基本的にピロアッパーマウントでないと使用できません。設定のない車種の場合ワンオフ製作が可能ですのでご注文の際にお申し付け下さい。
※製作には別途費用がかかります。
■使用するオイルはAFTフルードとなります。
■上記注意事項以外にもご不明な点がございましたらお問い合わせいただきますよう宜しくお願い致します。

特記事項	※図と大きく異なる形状の場合など細かくお知らせ下さい。

SKIPPER　TEL：042-729-8958　FAX：042-729-8978